

駆動ローラ


ピロ受けチェーン駆動ローラ(スチールタイプ)



単位:mm


CDRW76S型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500~2000(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ25
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

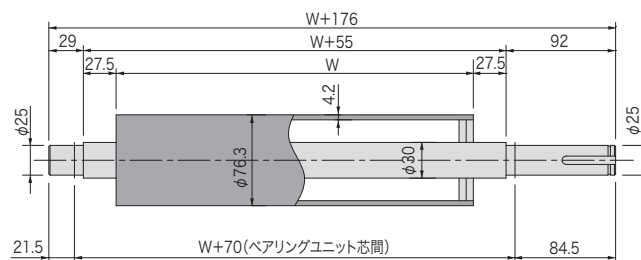


CDRW89S型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500~2000(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ89.1×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ25
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

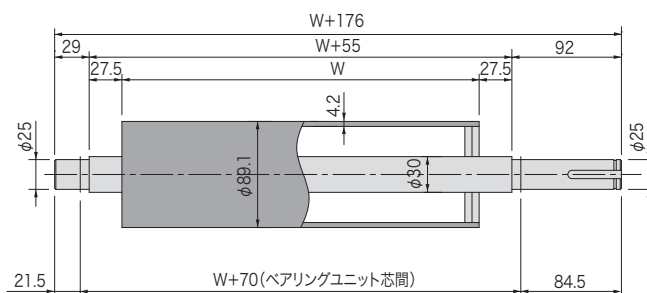

CDRW101S型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500~2000(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ101.6×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ35
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

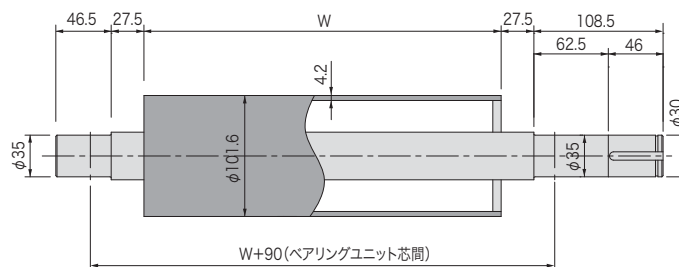

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ