

駆動ローラ


チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ



単位:mm

SC38410型

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ38.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

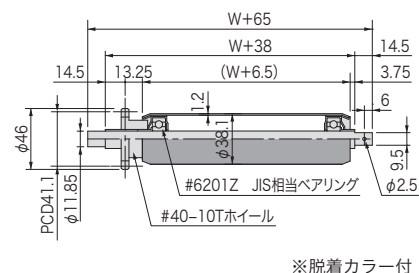


※脱着カラー付

SCU38410型

オールステンレスタイプ


ローラ幅(W)	300~800(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	SUS304 φ38.0×1.2t 研磨仕上#400
シャフト	SUSφ11.85 丸棒
ホイール	SUS#40×10Tシングル

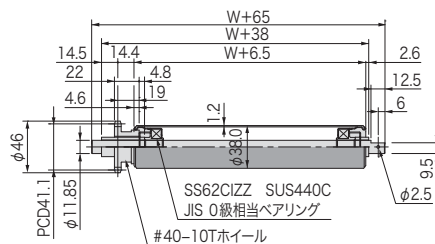

※脱着カラー付


SC48410型

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ48.6×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

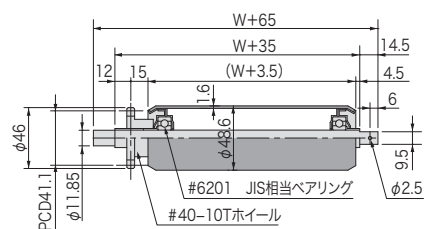

SC57410型

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

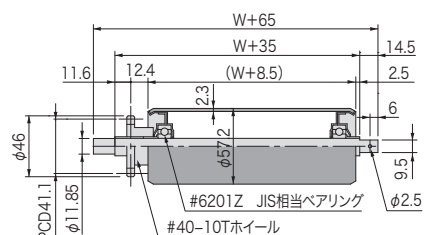

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

駆動ローラ

チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ

テーパローラ


パイプステンレスタイプ



単位:mm

SC60410型


ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

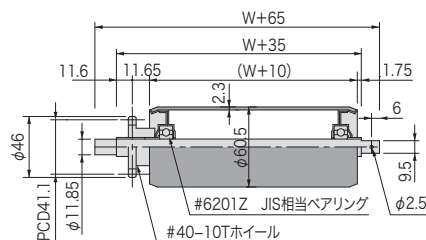

SCS60410型


パイプのみステンレスタイプ

ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	SUS304 φ60.5×2t
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

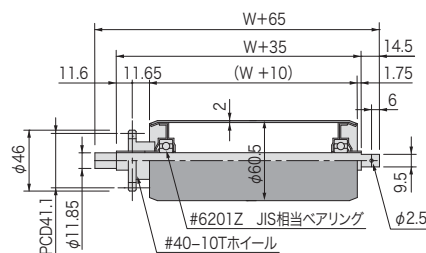

SC76510型

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10Tシングル

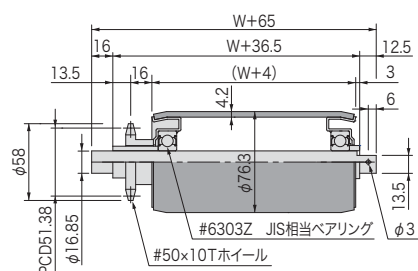


※脱着カラー付

SCT1200410型

テーパローラ

ローラ幅(W)	300~600(50とび) 特殊幅: 製作不可
テーパローラ	大径φ74.7×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

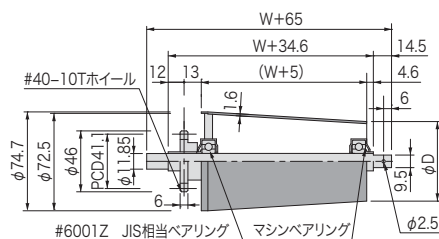

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ