


# 駆動ローラ

## 樹脂ホイールチェーン駆動ローラ(スチールタイプ・樹脂タイプ)




単位:mm

### SCJ50411型

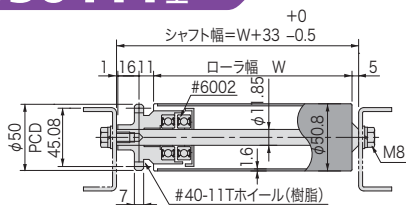


ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50.8×1.6t(SS 溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂

### SCJP50411型

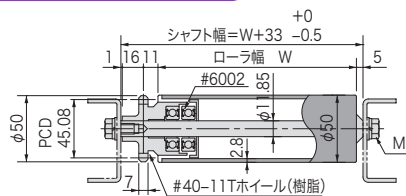


ローラ幅(W)	100~800(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×2.8t(樹脂)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂

### SCJ57411型

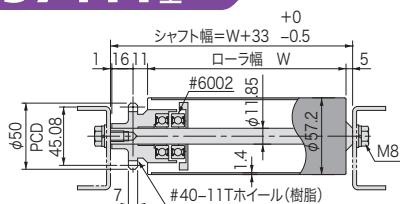


ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×1.4t(SS 溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂

### SCJP57411型

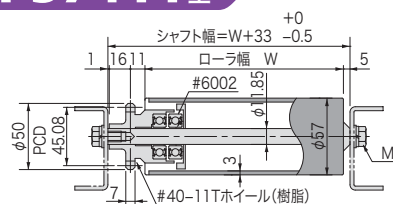

ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57×3t(樹脂)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂


### SCJ60411型

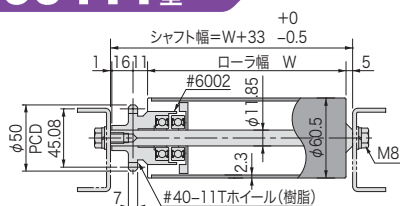

ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(SS 溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂

### SCJPS57411型

防水型

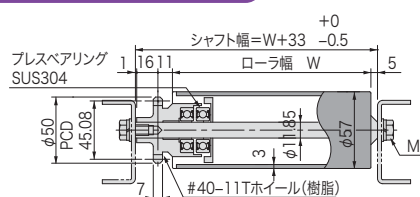

ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57×3t(樹脂)
シャフト	SUS304 φ11.85 丸棒
ホイール	#40×11Tシングル樹脂

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ